JS-32

自動計量充填茶包
內外雙層包裝機

1. 內層三面封口茶包＋外層鋁箔包裝袋。
2. 全自動化的包裝流程皆為一貫作業。
   內包裝茶包：
   計量→製袋→充填→封口→切斷。
   外包裝茶包：
   製袋→置入茶包→封口→切斷。
3. 機體與包裝物接觸主件，為不鏽鋼、塑鋼或鉛合金構造，符合安全衛生標準。
4. 計量杯調整包裝重量。
5. 本機適用之包裝型式為三面封口。

融合多項專利榮耀，設計先進，茶葉包裝的革命性機種

適用包裝物：茶葉、咖啡、中藥等，過濾性物品。
內包裝材質：過濾性棉紙。
外包裝材質：須為熱封性之雙層以上貼合。
包裝材質如：保麗紙、鋁箔紙，或PET+PE等等。

標準配備：
工具箱附套筒扳手。
六角扳手及螺絲起子。
鋼刷及操作手冊。
成品輸送帶。

選購配備：
製造日期印字裝置。
進料輸送裝置。

茶包標準包裝尺寸：

茶葉袋

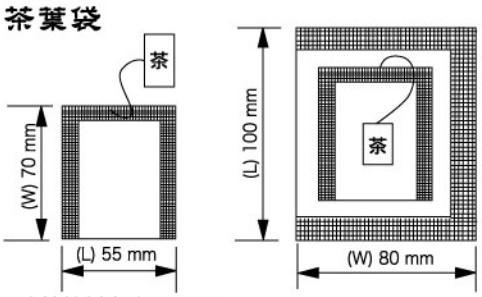

過濾性棉紙寬度: 140mm

規格：

包裝型式	三面封口
包裝容量	1-5公克（視包裝物比重而定）
內包裝尺寸	紙寬(W)70mm x 袋長(L)55mm（尺寸可定做）
外包裝尺寸	紙寬(W)80mm x 袋長(L)100mm（尺寸可定做）
包裝速度	約30-50包/分鐘
馬達	1/4HP
電源	110/220V, 50/60Hz單相
機械尺寸	155(長)x130(寬)x235(高) cm
裝箱尺寸	185(長)x103(寬)x220(高) cm
淨重	700kgs
毛重	850kgs

※需配合使用空壓機。
※如遇包裝物需要修改、設計機械形狀時恕不另行通知。